

**HARRT PRO –RSH RESCUE STRETCHER HARNESS
KORIPAARIVALJAAN KÄYTTÖOHJE**

11.08.2023

High Adventure Oy
Pulttitie 14
00880 Helsinki
info@high-adventure.fi
p.0405630093
p.0407051672

Kriittinen turvallisuustieto

Varmista tuotteen turvallisuus aina ennen käyttöä.
Tarkkaile tuotteen turvallisuutta jatkuvasti käytön aikana.
HARRT PRO Koripaarivaljas on tarkoitettu liitettäväksi köysipelastustoimintaan hyväksytyihin kori- ja pelastuspaarimalleihin.
Koripaarivaljaan turvallinen käyttäminen vaatii erikoisosaamista.
Tuote on tarkoitettu vain käyttöön perehtyneen ja riittävän erikoiskoulutuksen saaneen henkilön tai ryhmän käyttöön.
Tuotteeseen merkittyä turvallista kuormitusrajaa (WLL) ei tule ylittää.
Valjaiden hihnojen muodostama aukeamakulma tulee pitää mahdollisimman pienenä ylikuormituksen välttämiseksi.
Valjaan hihnat tulee säätää niin, että kannateltavan pelastus- tai koripaarin paino jakautuu tasaisesti kaikille hihnoille.
Paarivaljaiden ja köysijärjestelmän välisen kiinnityssulkurenkaan tulee olla käyttöön soveltuva ja riittävän kestävä toiminnan aiheuttama kuormitus huomioiden.
Valjaan saa kiinnittää vain kori- ja pelastuspaarien valmistajan käyttöohjeissa osoittamiin kiinnityspisteisiin.
Suojaa tuotteen hihnat teräviltä ja viiltäviltä reunoilta ja pinnoilta.
Vältä kemikaalien joutumista tuotteeseen.
Älä käsittele tuotetta avotulen läheisyydessä.
Tuotetta voidaan käyttää -30 - +50°C asteen lämpötilavälillä.

Tuotteen merkinnät


- *Valmistaja
- *Valmistuspäivämäärä
- *CE
- *Luokan-I lääkinnällinen laite 93/42EEC
- *Yksittäisen A-valjaan murtolujuus:
MBS 2400kg
WLL 300kg (8:1)

Kahden yhdistetyn A-valjaan murtolujuus:

- *Paarivaljaan yhdistelmä murtolujuutta ei ole merkitty tuotteeseen
MBS 4800kg
WLL 300kg (16:1)

Tuotteen yleiskuvaus

HARRT PRO A-Valjas (KUVA 1).

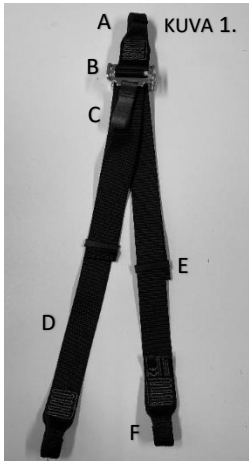

- A- Kiinnityspään ommeltu liitoslenkki
- B-Hihnaston säätösolki
- C-Säätösoljen vapautusnauhalenkki
- D-Valjaan kuormaa kannatteleva hihna
- E-Hihnan vapaan pään muovinen varmistin kiinnike
- F-Kori- ja pelastuspaarin kiinnityspisteen sulkurenkaan ommeltu liitoslenkki
- G-Tuotemerkki

HARRT PRO Koripaarivaljas – kaksi yhteen liitettyä HARRT PRO A-valjasta (KUVA 2).



*Paarivaljaan muodostaa kaksi yhteen liitettyä yksittäistä A-valjasta H-Paarivaljaan ja köysijärjestelmien välinen kiinnityspiste A-valjaan ja paarivaljaan käyttömallit A-valjaan liittäminen Low angle toimintaa varten (KUVA 3).



Paarivaljaan liittäminen Low angle toimintaa varten (KUVA 4).



